


INSTALLATIONS POSSIBLES ET DIMENSIONS TECHNIQUES

- Si l'écoïçon côté refoulement est supérieur à 700mm, le moteur peut être monté sur le linteau.
- Si les deux écoïçons sont inférieurs à 700mm, le moteur doit obligatoirement être installé sur le mur latéral côté refoulement.


INSTALLATIONS 1 / 2

LC = 150mm minimum
700mm maximum
LF = 70mm
DM = V + 500mm
DP = V + 300mm
P = 110/130mm minimum
avec moteur

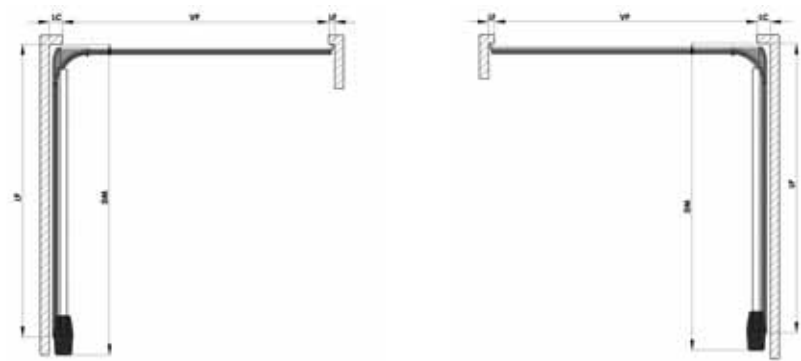


INSTALLATIONS 3 / 4

LC = 700mm minimum
LF = 70mm
DP = VP + 300mm
P = 110/130mm minimum
avec moteur

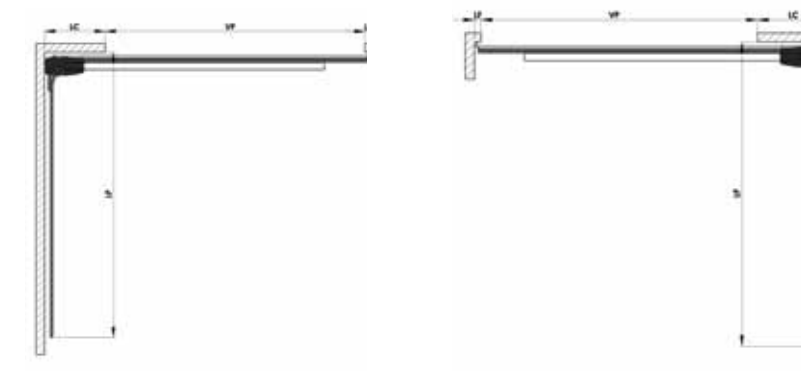

INSTALLATIONS 5 / 6

LC = 600mm
LF = 500mm
DP = VP + 300mm
P = 110/130mm minimum
avec moteur

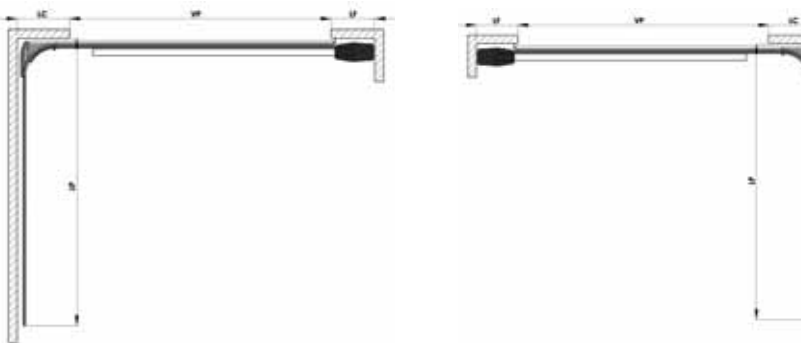

www.flexidoor.pt



Portes Sectionelles



Automatismes



Portes Rapides



Portes Automatiques
Coulissantes de Verre



www.flexidoor.pt



DISTRIBUTEUR

Rua da Majoeira, Nº 400 • Apartado 542
2415 - 184 Regueira de Pontes • Leiria • Portugal

Tel. +351 244 850 470

Fax. +351 244 850 471

info@flexidoor.pt • www.flexidoor.pt

PORTE SECTIONELLE À DÉPLACEMENT LATÉRAL • résidentielle



Slide Door

Panneau avec articulation anti pince doigts en acier thermo laqué, offrant un large choix de coloris




Gamme de couleurs standard:

 Gris foncé RAL 7011	 Vert similar RAL 6005 / 6009	 Beige similar RAL 1015
 Gris métallique RAL 9007	 Rouge similar RAL 3000	 Bleu similar RAL 5010
 Marron similar RAL 8014 / 8017	 Gris RAL 9006	 Blanc similar RAL 9010
 Gris Ral 7016	 Revetu en PVC imitation bois	 Revetu en PVC imitation bois

Réduisez la dépense d'énergie en faveur du confort de l'isolation thermique.

Panneau fabriqué avec 2 tôles en acier de 0,5mm galvanisé laqué, ainsi que de mousse polyuréthane injectée, sans CFC, dont la densité moyenne est de 43kg/m3, formant ainsi un sandwich à haut pouvoir isolant de 40mm d'épaisseur, sur lequel est appliqué un joint supérieur qui garanti son étanchéité. Ce qui crée un ensemble de grande qualité thermique, qui aide à faire des économies d'énergie, vous apportant plus de confort et une meilleure qualité de vie.

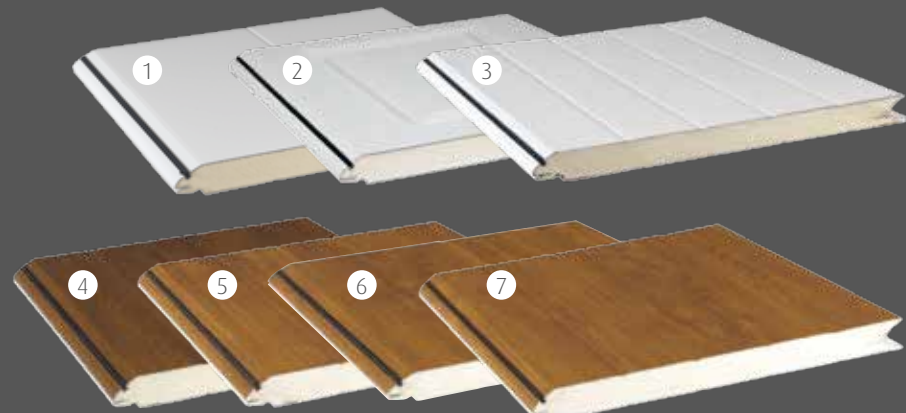

1 - White Flat 2 - Frame 3 - Groove 4 - Groove Wood Flat 5 - Groove Wood 6 - Wood Flat 7 - Groove Wood Flat



Quels sont les avantages des portes Slide Door?

Retombée de linteau réduit: 130 mm avec moteur. Refoulement réduit: 150 mm.

01 | Profil de guidage haut en tôle d'acier galvanisé, montures à système de double galets sur roulements à billes, équipé d'une protection anti pince doigts.



02 | Profil latéral en aluminium, où est appliqué un joint qui garanti une excellent l'étanchéité.



03 | Profil inférieur en acier galvanisé, qui guide le panneau, celui-ci est muni d'orifices de fixation au sol.



06 | Fabrication sur mesure jusqu'à 5m de largeur et 2.5m de hauteur.



04 | Entrée piétonne liée à une ouverture partielle très simple réglable verticalement selon vos besoins. Ce qui élimine la nécessité d'appliquer un portillon pivotant, augmentant le confort d'un passage sans obstacles, un énorme atout lors d'une utilisation quotidienne de votre garage.



Qualité Reconnue

Certification CE selon la norme européenne 13241-1



Hublot



Hublot avec cadre en aluminium carré et double vitrage laminée feuilleté sans motif.



Hublot avec cadre en PVC et double plexiglas sans motif.



Hublot avec cadre en aluminium et double vitrage laminée feuilleté sans motif.



Hublot avec cadre en aluminium et double vitrage laminée feuilleté avec croisillon.



Hublot avec cadre en aluminium et double vitrage laminée feuilleté avec losange.